




Mavitek MVD serisi 6 kaviteli duplexer, band pass/band reject konfigürasyonu ile 148-174MHz frekans bandında kullanılmak üzere üretilmiştir. Verici ve alıcı ünitenin aynı anda tek bir antenle çalışmasını minimum araya girme kaybı ve azami performansla sağlar. MVD serisinin gövdesi enamel mavi boyalı bakır, konektörleri gümüş kaplama PTFE izolatörlüdür. Yüksek Q değeri ile 500kHz frekans ayırımında yeterli bastırma ve izolasyonu sağlar.

-30° ile +60° arasında istikrarlı 300W RF gücüne kadar çalışabilen MVD serisi en zorlu koşullarda dahi röle ve baz istasyonları için ideal çözümü sunmaktadır. MVD serisi duplexer siparişte belirtilen frekanslara ayarlanmış olarak gönderilir. Böylelikle montaj aşamasında herhangi bir ayar gerektirmez. Sahada frekans değişikliği yapılmak istendiğinde MVD serisi duplexer invar ayar çubuğu sayesinde kararlı ve hassas olarak bandındaki frekansa ayarlanabilir.

- ▲ Bakır Gövde
- ▲ Gümüş Kaplama Konektörler
- ▲ Yüksek Kararlılık ve Hassasiyet
- ▲ Zor Koşullara Dayanıklı Tasarım

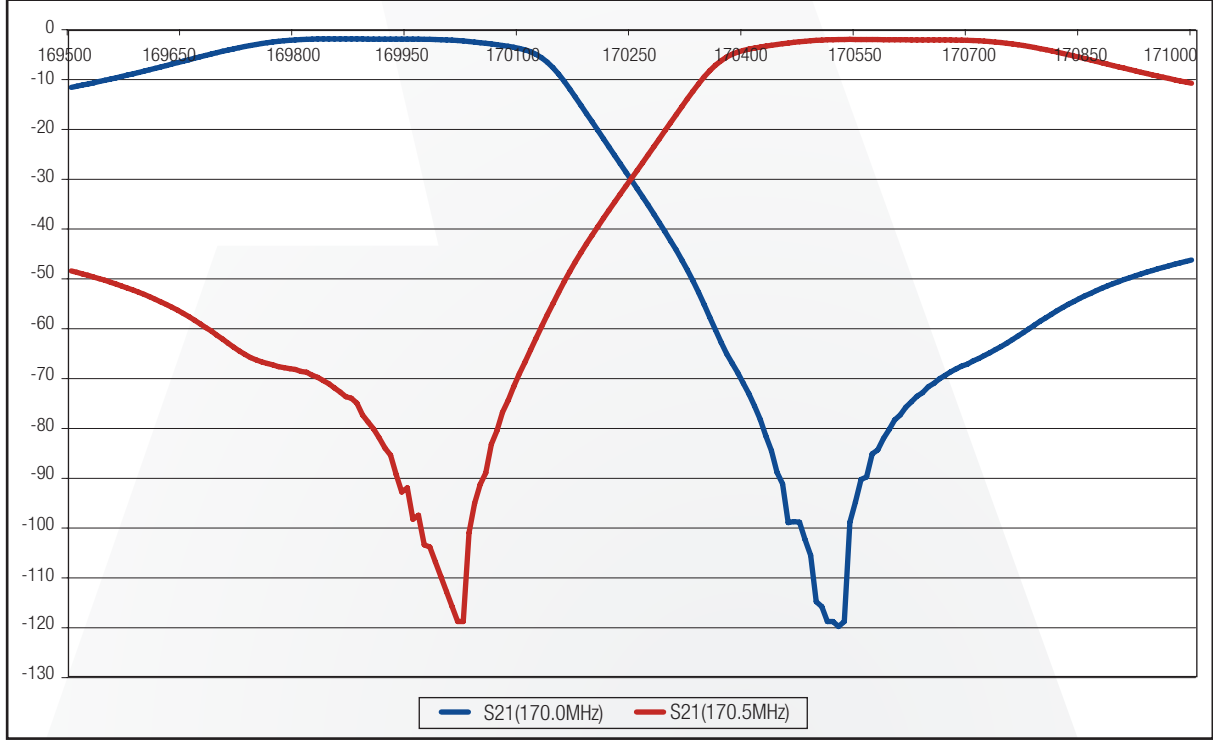

Model No	MVD6155
Elektriksel Özellikler	
Frekans Bandı	148-174MHz
Minimum Frekans Aralığı	500kHz
Maksimum Güç	300W
Araya Girme Kaybı Tx/Rx-Ant.	1.5dB ayarlanabilir
VSWR (maks.)	1.5:1 veya daha az
Rx Frekansında Tx Gürültü Bastırması	90dB min
Tx Frekansında Rx Gürültü Bastırması	90dB min
Empedansı	50Ω Nominal
Mekanik Özellikler	
Isı Aralığı	-30°C ila +60°C
Kavite Adedi / Çapı	6/150mm
Konektör Tipi	N - Tipi Dişi
Renk / Boya	Mavi / Parlak Enamel
Ağırlık (yaklaşık)	23.5kg
Boyutlar (GxYxD) (ayar çubukları hariç, yaklaşık)	480x720x340mm

Telsan Telsiz San. ve Tic. A.Ş.

T: (0212) 212 2232 F: (0212) 212 6899 Büyükdere Caddesi No:81 Kat:7 Mecidiyeköy 34387 İstanbul

www.mavitek.com